ACCESSORI LINEA PRO

Supporto per montaggio a parete Pro 100 - Pro 200

Per il montaggio a parete del Pro 100 sono disponibili gli accessori necessari.

Prodotto in materiali di alta qualità e dal design nobile, il supporto a parete Pro è il perfetto abbinamento per il Pro 100, che esso sostiene. Il montaggio può essere effettuato sia con il Pro 100 rivolto verso l'alto, che verso il basso. Dopo la rimozione della vite, che sigilla la filettatura M6 tra gli attacchi, il sistema viene appl icato e avvitato sul supporto. Durante questo procedimento, il collegamento avviene automaticamente. Come in un connettore, nel supporto a parete sono presenti due connettori a banana, che collegano il Pro 100. Il sistema viene fissato avvitando il tirante filettato con un componente contrapposto sull'altro lato del supporto.

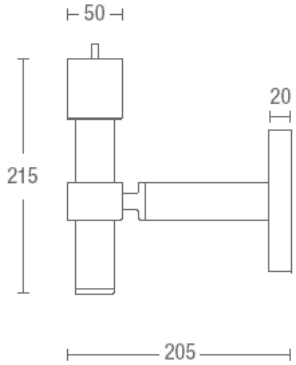

Se si desidera montare il Pro 100 con il rispettivo supporto per il montaggio a parete, bisogna rimuovere la sigillatura dell'ancoraggio di montaggio tra gli attacchi. Questa è composta da una vite a testa cava esagonale M6, che va rimossa con una **chiave esagonale da 3 mm**. Osservando la giusta direzione di rotazione, allentare il sigillo con un movimento deciso e rimuoverlo attentamente. Il supporto per il montaggio a parete viene fornito con tutti gli accessori di montaggio.

Ora rimuovere le punte di supporto. Esse sono avvitate con dei perni filettati nelle filettature e possono essere rimosse ruotandole in senso antiorario. Se un perno filettato dovesse trovarsi ancora nella filettatura dopo il primo tentativo, rimuoverlo con cautela utilizzando una pinza piatta.

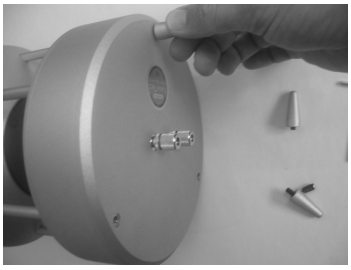

Utilizzare l'**anello di montaggio come sagoma** e praticare i rispettivi fori per i tasselli direttamente sull'uscita dei cavi. A tale scopo utilizzare i tasselli forniti. Se non sono adatti al tipo di parete, Le consigliamo di rivolgersi a un negozio specializzato e di utilizzare il prodotto giusto. Avvitare l'anello di montaggio del supporto di montaggio a parete in modo adeguato.



Ora i **cavi dell'altoparlante** devono essere **collegati** al supporto per il montaggio a parete utilizzando il morsetto presente, rispettando attentamente i poli. Non appena il supporto di montaggio a parete è collegato al cavo di segnale, esso può essere avvitato all'anello di montaggio. Tre **viti a testa cava esagonale** in acciaio inox **collegano il supporto di montaggio a parete con l'anello di montaggio a parete**.

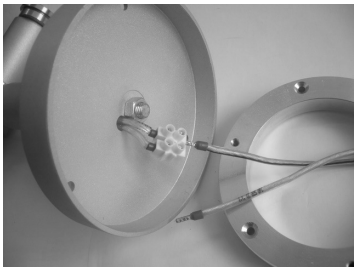

L'altoparlante viene ora inserito nel supporto di montaggio a parete e **avvitato saldamento con un tirante filettato** passante. L'altoparlante viene collegato automaticamente tramite un connettore (rispettare i poli!). Un componente contrapposto in acciaio inox ancora il sistema alla parte opposta del braccio di supporto. Inserire il tirante filettato nella filettatura centrale M6 e avvitare saldamente il sistema.

Normale

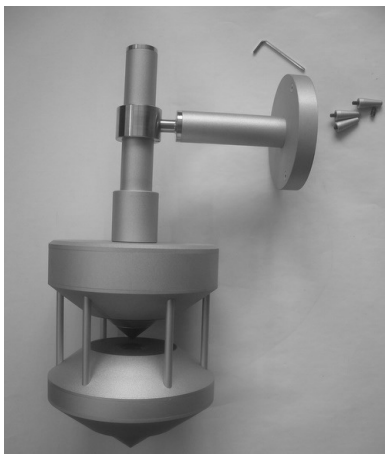

Capovolto

Il supporto di montaggio a parete può essere montato anche a testa in giù.